

■特長

100円硬貨6枚までの対応品

ケーシング本体は、ステンレス&真鍮製
集金用コインボックス(有料仕様のみ)

- 本体1台に1ヶ所装備、集金業務の効率アップが図れる
- 盗防性を高めた2方ロック方式を採用
- コインボックスには、Zロックを採用、キー方向に関係なく施解錠でき、集金業務を手早く行える

neoシリーズ・NSシリーズ共通仕様

- 鎖を付けて、扉の過剰開きを防止
- 扉蝶番は、独立した隠し蝶番を採用、開いた状態のまま放置することを未然に防止
※neo-8TX、neo-8TXiについては、ピンチヒンジのみの設定となります
- キー複製が困難なダブルヘビ溝キー採用
- ソリッドロック前面脱着交換
- 点検開閉ワンタッチ機構(非常解錠時)
- 2日間連続使用防止機能
管理者用キー操作によるロッカーの私物化を防止する機能
- 無銭使用防止機構
- 異硬貨投入防止機構
- 余剰硬貨投入防止機構
- 閉め忘れ防止安全ピン装置付きケーシング
- 金額(硬貨枚数)変更機能(要部品交換)
- 有料⇄リターン方式変更機能(要部品交換)

■仕様

運用方式 ————— 有料式 / リターン式

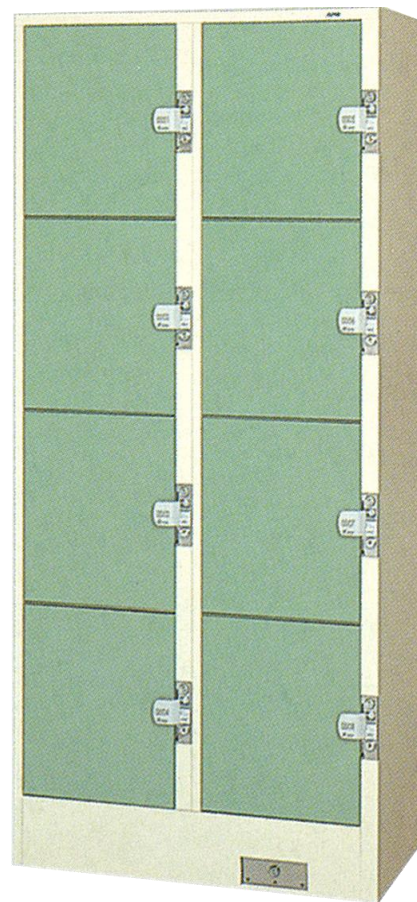
使用可能硬貨と最大投入枚数

- 有料式の場合——10円硬貨:3枚 50円硬貨:2枚 100円硬貨:6枚
500円硬貨:2枚(オプション)
専用メダル:1枚
- リターン式の場合——10円硬貨:1枚 50円硬貨:1枚 100円硬貨:2枚
500円硬貨:1枚(オプション)
専用メダル:1枚

非常時の開閉 ————— 管理者用キーで解錠

コンストラクション機能(オプション)

管理者用キー紛失時には、2番目の管理者用キーを挿入し、右に回すことにより、最初のキーを使用不可にする(ロッカー内の荷物の安全が素早く保たれ安心)



neo-4W

*写真は有料仕様(コインボックス付)

標準色

扉:ソフトグリーン

扉:ソフトピンク

筐体:アイボリー

※その他の特別色については、別途ご相談に応じます。

*実際の色とは印刷の関係上、多少異なります。

■ラインナップ

	型式	列数	口数	外形寸法 W×D×H(mm)	1口有効内寸法 W×D×H(mm)	質量(kg)
標準タイプ	NS-2W	2列2段	4	840×515×1790	346×482×774	約73.6
	NS-3W	2列3段	6	840×455×1790	346×422×505	約69.7
	NS-4W	2列4段	8		346×422×370	約75.4
	NS-5W	2列5段	10		346×422×290	約81.2
	NS-2T※	3列2段	6		900×515×1790	266×482×774
	NS-5T	3列5段	15	900×455×1790	266×422×290	約98.4
受注生産品	NS-1T※	3列1段	3	900×515×1790	266×482×1582	約84.2
	NS-6T	3列6段	18	900×455×1790	266×422×236	約105.1
	NS-8TO(窓付き)	3列8段	24	900×350×1790	220×342×182	約92.8
	NS-8TX					約92.1
	NS-45F	4列5段	20	900×300×1630	151×267×184	約95.0
	NS-3S	1列3段	3	600×600×1993	526×567×573	約57.2













*別注サイズについては、お問い合わせください。

※内側にハンガーパイプ、フック、棚板が付いた仕様になります。

*商品は、改良のため外観・仕様等を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

レジヤ-用コインロッカー NSシリーズ ラインナップ

単位:mm

					
型 式	NS-2W	型 式	NS-3W	型 式	NS-4W
列 段	2列2段(4口)	列 段	2列3段(6口)	列 段	2列4段(8口)
外形寸法	W840×D515×H1790	外形寸法	W840×D455×H1790	外形寸法	W840×D455×H1790
有効内寸法	W346×D482×H774	有効内寸法	W346×D422×H505	有効内寸法	W346×D422×H370
質 量	約73.6kg	質 量	約69.7kg	質 量	約75.4kg
					
型 式	NS-5W	型 式	NS-2T	型 式	NS-5T
列 段	2列5段(10口)	列 段	3列2段(6口)	列 段	3列5段(15口)
外形寸法	W840×D455×H1790	外形寸法	W900×D515×H1790	外形寸法	W900×D455×H1790
有効内寸法	W346×D422×H290	有効内寸法	W226×D482×H774	有効内寸法	W226×D422×H290
質 量	約81.2kg	質 量	約92.5kg	質 量	約98.4kg
					
受注生産品		受注生産品		受注生産品	
型 式	NS-1T	型 式	NS-6T	型 式	NS-8TO(窓付き)
列 段	3列1段(3口)	列 段	3列6段(18口)	列 段	3列8段(24口)
外形寸法	W900×D515×H1790	外形寸法	W900×D455×H1790	外形寸法	W900×D350×H1790
有効内寸法	W226×D482×H1582	有効内寸法	W226×D422×H236	有効内寸法	W220×D342×H182
質 量	約76.0kg	質 量	約105.1kg	質 量	約92.8kg
					
受注生産品		受注生産品		受注生産品	
型 式	NS-8TX	型 式	NS-45F	型 式	NS-3S
列 段	3列8段(24口)	列 段	4列5段(20口)	列 段	1列3段(3口)
外形寸法	W900×D350×H1790	外形寸法	W900×D300×H1630	外形寸法	W600×D600×H1993
有効内寸法	W220×D342×H182	有効内寸法	W151×D267×H184	有効内寸法	W526×D567×H573
質 量	約92.1kg	質 量	約95.0kg	質 量	約57.2kg

※写真は全て有料仕様の商品となります。